

Flooring Accessories





Mystyle by Kronoflooring

06



O.R.C.A. Flooring

12



ROCKO Flooring

18



add2 - Flooring accessories

22

Inhaltsverzeichnis Contents

Mystyle by Kronoflooring	06
O.R.C.A. Flooring	12
ROCKO Flooring	18
add2	
Bodenzubehör	
<i>Flooring accessories</i>	22
Unterlagswaren	
<i>Underlays</i>	24
Unterlagswaren - Eigenschaften	25
<i>Underlay features</i>	
Unterlagswaren - Produktübersicht	27
<i>Underlay product overview</i>	
Unterlagswaren - Produkte	28
<i>Underlay products</i>	
Unterlagswaren - Technische Daten	31
<i>Underlay technical specifications</i>	
Unterlagswaren - Sonstige	32
<i>Underlay others</i>	
Profilsysteme	
<i>Profile systems</i>	34
Schraub-Profilsysteme	36
<i>Screw profile systems</i>	
Click-Profilsysteme	38
<i>Click profile systems</i>	
Design-Click-Profilsysteme	40
<i>Design click profile systems</i>	
Sockelleisten	
<i>Skirting boards</i>	42
MDF-Sockelleisten	44
<i>MDF skirting boards</i>	
MDF-Trendsockelleisten	47
<i>MDF trend skirting boards</i>	
MDF-Sockelleisten Dekorzuordnung	50
<i>MDF skirting boards decor matching</i>	
Kunststoffsockelleisten	52
<i>Plastic skirting boards</i>	
Sonstiges Zubehör	
<i>Additional accessories</i>	54

Alles unter einem Dach

All under the same roof

Zu jedem Boden gehört das richtige Zubehör. Bei uns finden Sie für jeden Boden das geeignete Equipment. Wir bieten Ihnen ausgewählte Produkte in allen Preissegmenten, die optimal auf unsere Partnermarken und Technologien abgestimmt sind.

Every floor needs proper accessories. We can supply you with the ideal equipment for all types of flooring. We can provide selected products in all price segments which have been optimally customised to fit with our partner brands and products.



Unser Produktleitsystem zeigt, welche Produkte sich für welchen Boden eignen.
Our guidance system shows the matching products for different types of floor.

- Veneer
Parquet

Organic Veneer Parquet | *Organic Veneer Parquet:*
Höhe: 8,5 mm, Mindestdruckstabilität für Unterlagen: ≥ 90 kPa
Height: 8.5 mm, minimum load stability for underlays: ≥ 90 kPa
- Laminat
Flooring

Laminatfußboden | *Laminate flooring:*
Höhe: 7, 8, 10, 12 mm, Mindestdruckstabilität für Unterlagen: ≥ 90 kPa
Height: 7, 8, 10, 12 mm, minimum load stability for underlays: ≥ 90 kPa
- SPC
Flooring

SPC Boden | *SPC flooring:*
Höhe: 5 mm und 5+1 mm, inkl. Schalldämmung, schwimmende Verlegung
Height: 5 mm and 5+1 mm, including acoustic layer, floating installation
- O.R.C.A.
Flooring

O.R.C.A. Fußboden | *O.R.C.A. Flooring:*
Höhe: 6, 7 und 8 mm, organic rigid coreboard, schwimmende Verlegung
Height: 6, 7 and 8 mm, organic rigid coreboard, floating installation
- MYSTYLE
Flooring

Mystyle Edelharzboden | *Mystyle elegant designer flooring:*
Höhe: 12, 14 mm, Komposition aus Kunstharzen und natürlichem Holz, schwimmende Verlegung
Height: 12, 14 mm, composition of synthetic resin and natural wood, floating installation

Pluspunkte:

- Ausgewähltes Zubehörsortiment, das optimal auf Ihren Boden abgestimmt ist.
- Unsere Dämmunterlagen wurden vom Deutschen Institut für Bautechnik geprüft und gewährleisten ein sicheres und innovatives Bauen.
- Ein Ansprechpartner, ein Lieferant – so wird Ihr Alltagsgeschäft erleichtert.

Plus factors:

- A select range of accessories that match your floor perfectly.
- Our insulating underlay range is tested by the German Institute for Structural Engineering and guarantees reliable and innovative installation.
- One contact, one supplier – which makes everything so much simpler for you.

WOOD 5.0
Hohe Trittschallreduzierung
High impact sound reduction

PE-Folie | PE foil
Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit
Protection against rising damp

Reiniger für Böden mit O.R.C.A.
Cleaner for flooring with O.R.C.A.
Optimal abgestimmt auf die Reinigung und Pflege von Böden mit der O.R.C.A. Moisture Defense Technology
Specially developed for the optimal cleaning and care of flooring with O.R.C.A. Moisture Defense Technology

PUR 1.0
für Böden mit der O.R.C.A. Moisture Defense Technology
for flooring with O.R.C.A. Moisture Defense Technology
Optimal abgestimmt besitzt sie einen geringen Wärmedurchlasswiderstand
It is ideally suited with low thermal resistance.

PE-Folie | PE foil
Schützt den Unterboden vor Feuchtigkeit von oben
It protects the underfloor from moisture from above.

K58C O.R.C.A. Sockelleiste | Skirting board
Die dekorgleiche Leiste mit O.R.C.A. Moisture Defense Technology
The matching skirting board for flooring with O.R.C.A. Moisture Defense Technology

Übergangprofil | Transition profile
Harmonische, flexible Überbrückung von gleichhohen Bodenbelägen und dekorative Abdeckung der Dehnungsfuge
Harmonious and flexible bridging of floor coverings at equal heights, together with decorative covering of the expansion joints

PUR 2.0
Niedriger Wärmedurchlasswiderstand, hohe Druckstabilität für hoch frequentierte Räume, hohe Gehschallreduzierung und optimaler Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit
Low thermal resistance, high compression stability for highly frequented rooms, good walking sound reduction and optimum protection against rising damp

XPS 5.0
Dämmende Unterlage zum Schutz vor aufsteigender Kälte | *Insulating underlay with protection against rising cold*
PE-Folie | *PE foil*
Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit
Protection against rising damp



Mystyle Unterlage + Aluband | Mystyle underlay + Aluminium tape
 K58C Sockelleiste + Innenecke | Skirting board + internal corner



Mystyle
 by Kronoflooring

Nehmen Sie sich die gestalterische Freiheit, die Ihnen Mystyle eröffnet. Die modern geformte Leiste ist 58 mm hoch und überdeckt 18 mm Bodenfläche. Mit den einfach zu montierenden Kunststoffclips werden die Leisten unsichtbar an der Wand befestigt.

Die Verlegung eines 4-poligen Kabels im Clip ist ebenfalls möglich. Selbstverständlich erhalten Sie zu allen Mystyle-Dekoren auch die passenden Sockelleisten.

Sehr praktisch ist auch unser 3 in 1 Profil – es hilft bei Übergängen unterschiedlicher Bodenbeläge, bei Abschlüssen oder Anpassungen verschiedener Bodenstärken.

Take advantage of the creative freedom that Mystyle offers. The modern laminate panel is 58 mm tall and covers 18 mm of floor space. With our easy-to-mount plastic clips, the panels can be inconspicuously secured to the wall.

The clip can also be used to route a four-way cable. Of course, all Mystyle decors come with a matching skirting board.

Our 3-in-1 profile is also incredibly practical – and helps when transitioning between different floor coverings and thicknesses, installing end pieces or creating a smooth finish.



Mystyle by Kronoflooring Unterlage Mystyle by Kronoflooring Underlay

Geeignet für
Suitable for



Lagerartikel | Stock item

Mystyle Dämmung 1,5 mm für schwimmend verlegte Edelharzböden von Mystyle. Gut für Fußbodenheizung geeignet. Empfohlenes Zubehör: PE-Feuchtigkeitsbremse und Alu-Klebeband.

Mystyle insulating underlay 1.5 mm for the elegant designer flooring from Mystyle. Well suited for floor heating. Recommended accessories: PE moisture barriers and aluminium adhesive tape.

Material: Polyolefin- Schaumstoff
Polyolefin foam



Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Stärke Thickness	R Wärmedurchlass- widerstand Thermal resistance	RWS Gehschallreduzierung Walking sound reduction	IS Trittschallreduzierung Impact sound reduction	CS Belastbarkeit Durability	DL Dynamische Beanspruchung Dynamic load	PC Ausgleich von Unebenheiten Unevenness smoothing	SD Feuchtigkeitsschutz Moisture protection
95307 [MS MS95307]	1 x 15 m = 15 m ²	1.5 mm	0,045 m ² K/W	25 %	18 dB	90 kPa	≥100.000 Zyklen / cycles	1.0 mm	15 m

3 in 1 Profil für Mystyle by Kronoflooring 3 in 1 profile for Mystyle by Kronoflooring

Geeignet für
Suitable for




Lagerartikel | Stock item

Das 3 in 1 Profil ist dekorgleich für alle Mystyle-Böden erhältlich und gleicht Höhenunterschiede bis zu 6 mm aus. Dieses 3 in 1 Profil bietet eine Universallösung für Übergänge, Höhenausgleich und Abschlüsse.

The 3-in-1 profile is available in decorative finishes to match all Mystyle floors and compensates for height differences up to 6 mm. This 3-in-1 profile provides a universal solution for transitions, height compensation and edging.

Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Länge Length	Verpackungseinheit Packing unit
95301 [MS MS95301-xxxx_10] [MS MS95301-xxxx_12] [MS MS95301-xxxx_14]	3.8 x 34 mm	1000 mm	Karton à 10 Stück Box of 10 pieces

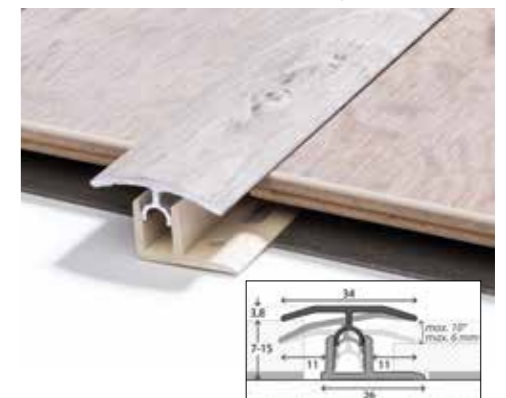

Mystyle Boden Mystyle flooring	K063	K223	K224	K230	K231	K233	K329	K444	K445	K486	K488	K489
Profil Profile	9855	8463	8634	8836	L003	L038	R002	L129	L130	L127	L128	L131

K58C Sockelleiste - Mystyle by Kronoflooring

K58C skirting board - Mystyle by Kronoflooring


Die moderne MDF-Sockelleiste gibt es dekorgleich zum Mystyle Boden und sorgt für einen sauberen Wandabschluss. Damit Sie sich keine Gedanken über zu wenig Befestigungsmaterial machen müssen, sind die Montageclipsse, Schrauben und Dübel im Lieferumfang schon enthalten.

The modern MDF skirting board is available in decorative finishes to match the Mystyle flooring and ensures a clean wall finish. The mounting clips, screws and dowels are all included in the delivery, so there's no need to worry about not having enough fasteners.

Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Länge Length	Verpackungseinheit Packing unit
91061 [MS xxxxK58C]	18 x 58 mm	2600 mm	Karton à 10 Stück Box of 10 pieces

Mystyle Boden Mystyle flooring	K063	K223	K224	K230	K231	K233	K329	K444	K445	K486	K488	K489
dekorgleiche Sockelleiste decor matching skirting board	9855	8463	8634	8836	L003	L038	R002	L129	L130	L127	L128	L131

Geeignet für
Suitable for



Lagerartikel | Stock item



Zubehör für K58C Sockelleiste Mystyle

Accessories for K58C Mystyle skirting board

Die Formteile für die Sockelleiste K58C werden einfach auf die Enden der Mystyle-Leiste aufgesteckt. Eine Gehrung muss dabei nicht geschnitten werden und eine Verlegung von Kabeln hinter der Ecke ist immer noch möglich.

Mouldings for the K58C skirting board are simply placed on the ends of the board, which means there is no need to cut a mitre. It is possible to lay cables behind the corner pieces.

Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Verpackungseinheit Packing unit
98011 [MS MS98011-9899]	Außenecken, 90°, 2 Stück verpackt External corners, 90° in packs of 2

Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Verpackungseinheit Packing unit
98001 [MS MS98001-9899]	Innenecken, 90°, 2 Stück verpackt Internal corners, 90° in packs of 2

Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Verpackungseinheit Packing unit
98021 [MS MS98021-9899]	Endstücke, 2 Stück verpackt, 1 links und 1 rechts End caps, in packs of 2, 1 left and 1 right

Geeignet für
Suitable for



Lagerartikel | Stock item



K58C Sockelleiste | Skirting board

Mystyle by Kronoflooring Bodenpflege

Mystyle by Kronoflooring Floor care

Für einen edlen Boden gibt es auch eine Mystyle Edelhartzbodenpflege. Der Spezialreiniger pflegt den Boden optimal und sorgt für ein strahlendes Ergebnis.

A Mystyle Elegant Designer Flooring treatment for high-quality flooring. This cleaning product has been specially designed with a formula to clean your Mystyle floors and deliver a brilliant shine.

Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Verpackungseinheit Packing unit
90411 [MS MYSTYLEPFLEGE]	750 ml

Geeignet für
Suitable for



Lagerartikel | Stock item





PUR1.0 Unterlage für Böden mit O.R.C.A. Moisture Defense Technology | PUR1.0 underlay for floors with O.R.C.A. Moisture Defense Technology
PE-Folie | PE foil



Entspannen Sie sich. Ihr Boden tut es auch!
Denn seine O.R.C.A. Moisture Defense Technology macht ihn zu einer sicheren Sache, wenn es um die Missgeschicke des Alltags geht.
Sie brauchen sich keine Sorgen mehr um Ihren Boden machen, wenn Sie z. B. ein Getränk verschütten oder einen kleineren Wasserschaden verursachen.

*Just relax. Your floor does the same!
Its O.R.C.A. Moisture Defense Technology secures it against the mishaps of your daily life.
You no longer have to worry about your floor in case you spill a drink or a small water leak occurs.*



K58C Leiste für Böden mit O.R.C.A. | skirting board for floors with O.R.C.A.

Unterlage PUR 1.0 für Böden mit O.R.C.A. (Moisture Defense Technology)
Underlay PUR 1.0 for floors with O.R.C.A. (Moisture Defense Technology)

Akustikunterlage 1 mm speziell für schwimmend verlegte Böden mit der O.R.C.A. Moisture Defense Technology geeignet.

Empfohlenes Zubehör: PE-Dampfbremse, Alu-Fugenband selbstklebend. Hervorragend für Fußbodenheizung geeignet.

Acoustic underlay, 1 mm thick, particularly suitable for floating flooring with the O.R.C.A. Moisture Defense Technology.


Recommended accessories: EP vapour barrier, aluminium self-adhesive joint tape. Ideal for underfloor heating.

Material: PET-Folie + Polyurethan-Schwerschicht + Vlies
 PET film + polyurethane heavy-duty layer + non-woven material

Geeignet für
Suitable for



Lagerartikel | Stock item

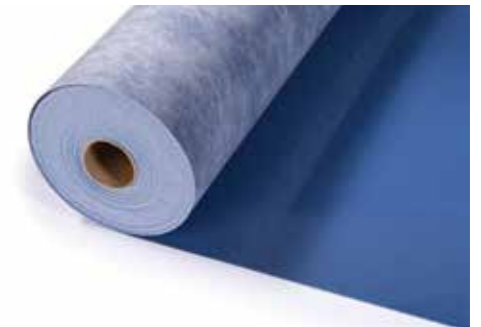

Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Stärke Thickness	R Wärmedurchlass- widerstand Thermal resistance	RWS Gehschallreduzierung Walking sound reduction	IS Trittschallreduzierung Impact sound reduction	CS Belastbarkeit Durability	DL Dynamische Beanspruchung Dynamic load	PC Ausgleich von Unebenheiten Unevenness smoothing	SD Feuchtigkeitsschutz Moisture protection
98535 [EX PUR1.0_ORCA]	1 x 10 m = 10 m ²	1.0 mm	0,007 m ² /KW	~27 %*	~14 dB*	>1000 kPa	> 3.000.000 Zyklen / cycles	0.2 mm	-

*siehe technisches Datenblatt | see technical data sheet

O.R.C.A. Schlagholz
O.R.C.A. Tapping-block

Das Schlagholz ist aus massiver Buche gefertigt und erleichtert die Verlegung des Bodens mit der O.R.C.A. Moisture Defense Technology.

The tapping block is manufactured from solid beech, making it easier to lay the flooring with the O.R.C.A. Moisture Defense Technology.

Geeignet für
Suitable for



Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Verpackungseinheit Packing unit
90274 [EX Schlagholz_ORCA]	300 x 50 x 30 mm	Karton à 12 Stück Box of 12 pieces

K58C Leiste für Böden mit O.R.C.A. (Moisture Defense Technology)

K58C skirting board for floors with O.R.C.A. (Moisture Defense Technology)

Die moderne Sockelleiste, mit der O.R.C.A. Trägerplatte, deckt mit 18 mm Tiefe die Dehnungsfuge vollständig ab. Sie wird mit Montage-Clips befestigt. Das Verlegen von Kabeln hinter der Leiste ist möglich.

The modern skirting board with the O.R.C.A. core board with a depth of 18 mm completely covers the expansion joint. It is secured using mounting brackets. Cables may be laid behind the skirting board.

Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Länge Length	Verpackungseinheit Packing unit
95316 [EX xxxSLH-ORCA]	18 x 58 mm	2600 mm	Karton à 10 Stück Box of 10 pieces

Geeignet für
Suitable for



Lagerartikel | Stock item



O.R.C.A. Boden O.R.C.A. flooring	5543	5947	8156	K035	K063	K224	K230	K231	K284	K287	K327	K385	K387	K389	K395	K405	K406	K413	K450	K451	K452	K479	K488	K489	K500
dekorgleiche Sockelleiste decor matching skirting board	5543	8285	8156	4375	9855	8634	8836	L003	8575	8096	8521	8282	L061	8475	L071	R002	8575	L064	8816	L004	4275	L105	L128	L131	L133

O.R.C.A. Boden O.R.C.A. flooring	K501	K502	K503	K504	K505	K506	K507	K508	K509	K510	K598	K662
dekorgleiche Sockelleiste decor matching skirting board	4283	L134	L135	8836	8633	5542	L129	L137	L138	L139	5549	L128

Passend für alle Dekore | Suitable for all decors: Sockelleiste | Skirting board 9002 (weiß | white)



K58C Leiste für Böden mit O.R.C.A. Moisture Defense Technology | skirting board for floors with O.R.C.A. Moisture Defense Technology

3in1 Profil für Böden mit O.R.C.A. (Moisture Defense Technology)

3in1 profiles for floors with O.R.C.A. (Moisture Defense Technology)

Das 3-in-1-Profil ist speziell auf die Böden mit O.R.C.A. moisture defense technology abgestimmt. Es bietet eine Universallösung für Übergänge, Höhenausgleich und Abschlüsse. Angepasst an Ihre Bodengegebenheiten, kann das Profil geklebt oder mit Dübeln befestigt werden.


The 3-in-1 profile has been specially designed for flooring with O.R.C.A. moisture defense technology. It offers a universal solution for transitions, height compensation and seals. Adapted to the specific conditions of your floor, the profile can be secured using adhesives or dowels.

Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Länge Length	Verpackungseinheit Packing unit
95315 [EX 95315-A002] edelstahl eloxiert anodised stainless steel	4.5 x 37 mm	1000 mm	Karton à 10 Stück Box of 10 pieces

Geeignet für
Suitable for



Lagerartikel | Stock item



Reiniger für Böden mit O.R.C.A. (Moisture Defense Technology)

Cleaner for floors with O.R.C.A. (Moisture Defense Technology)

Dieses Spezialmittel wurde für die Reinigung und Pflege der Böden mit O.R.C.A. moisture defense technology entwickelt. Der Reiniger entfernt Schmutz, Fett und Schuhabrieb. Durch die Wirkstoffformel werden schlechte Gerüche neutralisiert und bei regelmäßiger Anwendung sorgt es für eine bessere Raumluft.

This special product has been developed to clean and care for flooring using O.R.C.A. Moisture Defense Technology. The cleaning agent removes dirt, grease and scuff marks. It neutralises unpleasant odours and regular use of the active formula improves the air quality in the room.

Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Verpackungseinheit Packing unit
90411 [EX REINIGER_ORCA]	750 ml

Geeignet für
Suitable for



Lagerartikel | Stock item





K58C Sockelleiste feuchteresistent | skirting board moisture resistant



ROCKO

Flooring by Kronospan

ROCKO, der Boden der mehr kann und mehr aushält. Die Eigenschaften sprechen für sich und auch die Dekore sind nicht nur einen Blick wert. Runden Sie doch einfach die Optik mit den passenden dekorgleichen Leisten ab und geben dem ganzen noch das gewisse Etwas.

Achten Sie auch auf die extra auf den ROCKO Boden abgestimmte Unterlage, die im verborgenen ganze Arbeit leistet.

Sollte etwas fehlen, dann schauen Sie einfach im Katalog ab Seite 22, hier finden Sie noch weiteres praktisches Zubehör.

ROCKO, the floor that can do and withstand a lot. The features speak for themselves and the finishes are worth more than a passing glance.

Just round off the picture by using the decor-matched skirting boards.

The underlay manufactured especially for ROCKO gives your new floor extra support and strength.

If you find yourself in the need of anything else for your project please go to page 22 of the catalogue. There you will find further practical accessories.



Unterlage PUR 1.0 für ROCKO Flooring by Kronospan Underlay PUR 1.0 for ROCKO Flooring by Kronospan

Akustikunterlage 1 mm speziell für schwimmend verlegte Designböden aber auch Laminat-, Kork- und Parkettboden geeignet. Hervorragend für Fußbodenheizung geeignet.
1 mm thick acoustic underlay specifically designed for designed floors, also suitable for laminate, cork and parquet flooring.

Material: PET-Folie + Polyurethan-Schwerschicht + Vlies
PET film + polyurethane heavy-duty layer + non-woven material

Geeignet für
Suitable for



Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Stärke Thickness	R Wärmedurchlass- widerstand Thermal resistance	RWS Gehschallreduzierung Walking sound reduction	IS Trittschallreduzierung Impact sound reduction	CS Belastbarkeit Durability	DL Dynamische Beanspruchung Dynamic load	PC Ausgleich von Unebenheiten Unevenness smoothing	SD Feuchtigkeitsschutz Moisture protection
98535 [EX PUR1.0_SPC]	1 x 10 m = 10 m ²	1.0 mm	0,007 m ² K/W	13 %*	11-15 dB*	>1000 kPa	>3.000.000 Zyklen / cycles	0.2 mm	-

*siehe technisches Datenblatt | see technical data sheet


K58C Sockelleiste feuchteresistent K58C skirting board moisture resistant

Die dekorgleiche Sockelleiste, deckt mit 18 mm Tiefe die Dehnungsfuge vollständig ab und passt zu allen ROCKO Böden von Kronospan. Sie wird mit Montage-Clips befestigt. Das Verlegen von Kabeln hinter der Leiste ist möglich.
With 18 mm depth, the decor-matched skirting fully covers the expansion joint and goes well with all Kronospan ROCKO floors. It is fastened with the montage clips. Laying cables behind the skirting is possible.

Geeignet für
Suitable for



Lagerartikel | Stock item

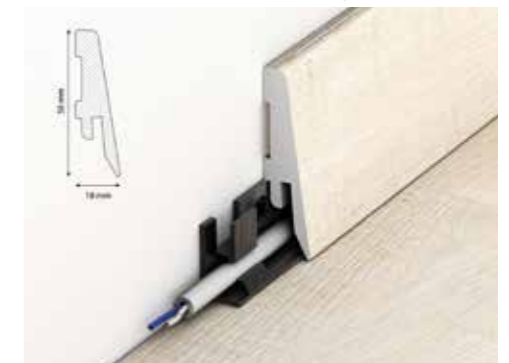

Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Länge Length	Verpackungseinheit Packing unit
97345 [EX SK58C-xxxx]	18 x 58 mm	2400 mm	Karton à 10 Stück Box of 10 pieces

Rocko Flooring Rocko Flooring	R065	R066	R070	R073	R076	R077	R078	R079	R081	R082	R109	R123	R124	R125	R128	R129	R148	R150
dekorgleiche Sockelleiste decor matching skirting board	R065	R066	R070	R073	R076	R077	R078	R079	R081	R082	R079	R073	R124	R077	R073	R079	Z215	Z212

* Passend für alle Dekore | Suitable for all decors: Sockelleiste | Skirting board 9002 (weiß | white) / 0171 (grau | grey)



Mystyle Unterlage | Mystyle underlay
 PE-Folie | PE foil
 Aluband | Aluminium tape



Bodenzubehör Flooring accessories




Add2 ist unser zugeschnittenes Bodenzubehörprogramm aus einer Hand. Wir bieten Ihnen ausgewählte Produkte in allen Preissegmenten, die optimal auf unsere Partnermarken abgestimmt sind.

Vom perfekten Abschluss zur Wand bis hin zur Verbesserung des Raumgefühls, bei uns finden Sie alles.

Add2 is our flooring accessories programme from a single source. We offer you selected products in all price segments, which are perfectly coordinated with our partner brands.

We provide you with everything from the perfect connection to the wall up to the improved sense of spaciousness.

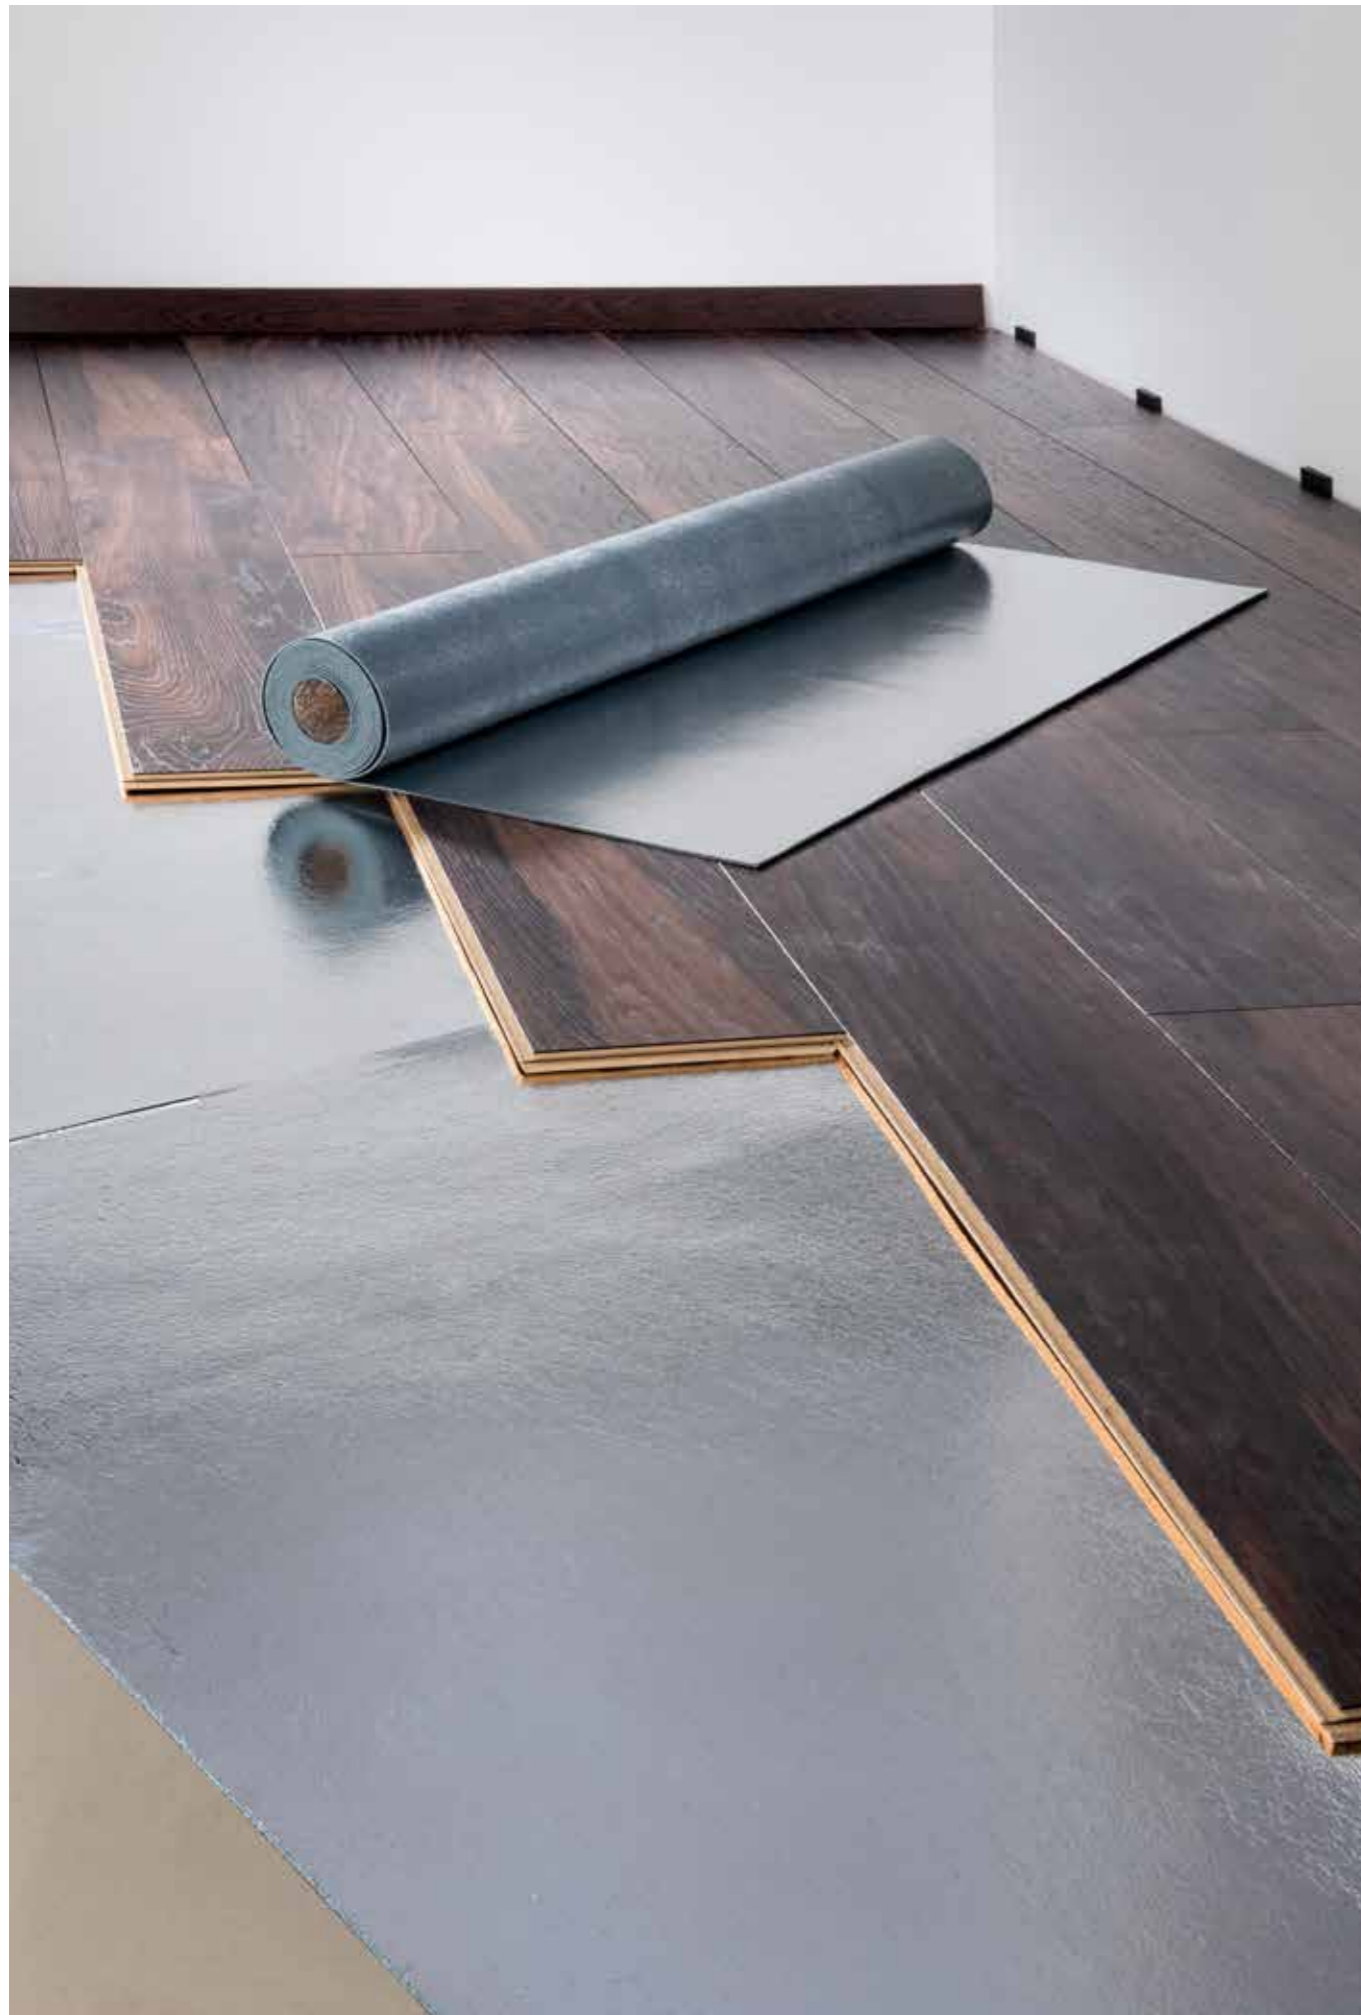

Unterlagswaren - Eigenschaften

Underlay features


Wärmedämmung | Heat insulation



In Zeiten der Ressourcenschonung ist die Wärmedämmung ein wichtiges Kriterium. Ein optimal gedämmter Boden fühlt sich angenehm warm an, auch wenn er nicht beheizt wird. Anforderung EPLF (Unterlage): $R \geq 0,075 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ (für Böden mit HDF-Träger) und $R \geq 0,03 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ (für Böden ohne HDF-Träger)

In times of resource saving, thermal insulation is an important criterion. A properly insulated floor feels warm, even unheated. Underlay requirement: $R \geq 0.075 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ (for floor with HDF-core) and $R \geq 0.03 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ (for floor without HDF-core)

Fußbodenheizung | Underfloor heating



Wird der Boden auf einer Fußbodenheizung verlegt, muss die Unterlage entsprechend wärmedurchlässig sein. Der Wärmedurchlasswiderstand sollte im gesamten Aufbau (also Unterlage + Oberboden) nicht höher als $0,15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ sein. Eine hohe Wärmeleitfähigkeit sorgt dafür, dass Ihre Räume effizient beheizt werden. Maximal zulässiger EPLF Wert des gesamten Bodens: $R \leq 0,15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

If the floor is to be laid on top of an underfloor heating system, the underlay must have the correct level of heat permeability. Heat transfer resistance should not exceed a value of $0.15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ in the entire structure (i.e. underlay and top layer). High thermal conductivity ensures that your rooms are heated efficiently. Maximum permitted EPLF value of the of the total floor: $R \leq 0.15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Gehschallreduzierung | Walking sound reduction



Mit Gehschall sind die innerhalb eines Raumes wahrgenommenen Geräusche gemeint. Mit dem richtigen Produkt kann der störende Klack-Klack-Effekt stark reduziert werden.

'Walking sound' refers to the noises which are audible within the room. The unpleasant clack-clack effect can be greatly reduced by selecting the correct underlay.

Trittschallreduzierung | Impact sound insulation



Trittschall sind die Geräusche, die in unten liegenden oder angrenzenden Räumen zu hören sind. Je nach Materialzusammensetzung der Unterlage können diese um bis zu 20 dB minimiert werden. Mindestanforderung EPLF: $IS \geq 14 \text{ dB}$ (für Böden mit HDF-Träger) und $IS \geq 10 \text{ dB}$ (für Böden ohne HDF-Träger)

'Impact sound' describes the noises that are heard in rooms below or adjacent. Depending on the material compound used in the underlay, impact sound can be reduced by up to 20 dB. Minimum EPLF requirement: $IS \geq 14 \text{ dB}$ (for floor with HDF-core) and $IS \geq 10 \text{ dB}$ (for floor without HDF-core)

Belastbarkeit | Durability



Vor allem bei der Verlegung von Click-Laminatböden muss die Unterlage entsprechend druckstabil sein. Mindestanforderung EPLF: $CS \geq 10 \text{ kPa}$ (für Böden mit HDF-Träger) und $CS \geq 200 \text{ kPa}$ (für Böden ohne HDF-Träger). Wir empfehlen allerdings eine Mindestdruckstabilität für Unterlagen von $\geq 90 \text{ kPa}$ (für Böden ohne HDF-Träger).

Adequate pressure stability of the underlay is very important, particularly when laying click laminate floors. Minimum EPLF requirement: $CS \geq 10 \text{ kPa}$ (for floor with HDF-core) and $CS \geq 200 \text{ kPa}$ (for floor without HDF-core). We recommend a minimum load stability for underlays $\geq 90 \text{ kPa}$ (for floor without HDF-core).


Dynamische Beanspruchung | Dynamic load



Die dynamische Belastung ist eine typische Beanspruchung eines Bodensystems. Die Unterlage muss in der Lage sein, solchen wiederholten kurzzeitigen Beanspruchungen stand zu halten und ihre Eigenschaften auf Dauer nicht zu ändern. Mindestanforderung EPLF: $DL \geq 10.000$ Zyklen

A floor system is typically exposed to dynamic stress. The substrate must enable to withstand such repeated short-term loads with unchanged properties in the long term. Minimum requirement EPLF: $DL \geq 10,000$ cycles.

Eignung für unebene Böden | Suitable for uneven floors



Vor allem in Altbauten sind die Böden oft uneben. Mit der richtigen Parkettunterlage von add2 können diese Unregelmäßigkeiten ausgeglichen werden. Anforderung EPLF: $PC \geq 0,5 \text{ mm}$

The floors are often uneven, especially in old buildings. These irregularities can be levelled out with the right add2 parquet underlay. EPLF requirement: $PC \geq 0.5 \text{ mm}$

Feuchtigkeitsschutz | Moisture protection



Für mineralische Untergründe schreiben Bodenhersteller den Einbau einer Dampfbremse (PE-Folie) vor. Bei einigen unserer Produkte können Sie auf eine solche Folie verzichten, denn die Dampfbremse ist schon integriert. Anforderung EPLF: $SD \geq 75 \text{ m}$

For mineral substrates floor manufacturers prescribe the installation of a vapour barrier (PE foil). Some our products have an integrated vapour barrier, so you can do without such foil. EPLF requirement: $SD \geq 75 \text{ m}$



Unterlagswaren - Produktübersicht

Underlay product overview

Produkt Product	Stärke Thickness	THERMISCHER KOMFORT THERMIC COMFORT		AKUSTISCHER KOMFORT ACOUSTIC COMFORT		NUTZUNGSANFORDERUNGEN USAGE REQUIREMENTS			
		Wärmedurchlass- widerstand Thermal resistance	Fußbodenheizung Underfloor heating	Gehschallreduzierung Walking sound reduction	Trittschallreduzierung Impact sound reduction	Belastbarkeit Durability	Dynamische Beanspruchung Dynamic Load	Ausgleich von Unebenheiten Unevenness smoothing	Feuchtigkeitsschutz* Moisture protection*
PUR 2.0	2.0 mm	-	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓✓✓
WOOD 5.0	5.0 mm	✓✓	-	-	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	PE-Folie erforderlich! PE foil required!
XPS 5.0	5.0 mm	✓✓✓	-	✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓✓✓	PE-Folie erforderlich! PE foil required!
XPS 2.2 ALLJ	2.2 mm	-	✓✓	-	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓✓

* Dämmung mit Aluband verklebt (S. 57)
Insulation sealed with aluminium tape (p. 57)

Eigenschaften
Characteristics

✓✓✓ hervorragend
excellent

✓✓ gut
good

✓ bedingt
limited

Unterlagswaren - Produkte

Underlay products

PUR 2.0

Die Profi-Akustikmatte besteht aus mineralischen Füllmitteln und Polyurethanbindemittel. Sie überzeugt mit ihrer Gehrschallreduzierung, einem geringen Wärmedurchlasswiderstand sowie integriertem Feuchteschutz.


This professional acoustic mat consists of mineral fillers and polyurethane binders. It convinces with its walking sound reduction, low thermal resistance and integrated moisture protection.

Material: Polyuretan & Mineralstoff
Polyurethan and mineral fillers

Geeignet für Suitable for



Lagerartikel | Stock item

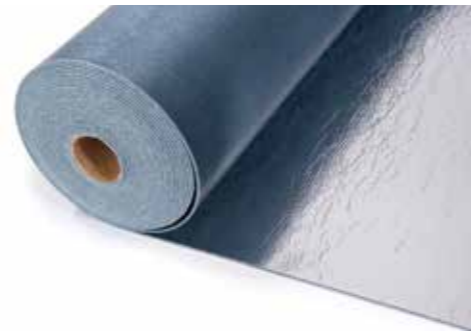

Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Stärke Thickness	R Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance	RWS Gehrschallreduzierung Walking sound reduction	IS Trittschallreduzierung Impact sound reduction	CS Belastbarkeit Durability	DL Dynamische Beanspruchung Dynamic load	PC Ausgleich von Unebenheiten Unevenness smoothing	SD Feuchtigkeitsschutz Moisture protection
98571 [EX KD98571N]	1 x 7.5 m = 7.5 m ²	2.0 mm	0.010 m ² K/W	27 %	18 dB	~260 kPa	> 2.500.000 Zyklen / cycles	~1.02 mm	> 75 m

WOOD 5.0

Diese aus Holzfasern bestehende Dämmplatte eignet sich bedingt für Fußbodenheizung als auch für die Wärmedämmung (R-Wert für den gesamten Bodenaufbau < 0,15 m² K /W). Aufgrund des hohen Holzanteils muss bei der Verlegung auf mineralischen Untergründen eine PE-Folie als Feuchteschutz untergelegt werden.

This insulation board made of wood fibres is conditionally suitable for both underfloor heating and thermal insulation (R-Value for the total floor construction < 0,15 m² K/W). Due to the high wood content, a PE foil must be placed underneath as moisture protection when laying on mineral substrates.

Material: Holzfasern
Wood fibres

Geeignet für Suitable for



Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Stärke Thickness	R Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance	RWS Gehrschallreduzierung Walking sound reduction	IS Trittschallreduzierung Impact sound reduction	CS Belastbarkeit Durability	DL Dynamische Beanspruchung Dynamic load	PC Ausgleich von Unebenheiten Unevenness smoothing	SD Feuchtigkeitsschutz Moisture protection
90171 [EX 90171.]	0.79 x 0.59 m x 15 = 7m ²	5.0 mm	0.100 m ² K/W	-	19 dB	> 150 kPa	> 150.000 Zyklen / cycles	2.0 mm	0.03 m

XPS 5.0

Diese 5 mm starke Faltnatte aus extrudiertem Polystyrol besitzt im add2 Sortiment die besten Dämmeigenschaften und Trittschallwerte. Unebenheiten bis 4,6 mm können mit dieser Unterlage kinderleicht ausgeglichen werden.

This 5 mm thick folded matt made of extruded polystyrene has the best insulating features and impact sound within the add2 range. Irregularities in the sub-floor of up to 4,6 mm can readily be evened out.

Material: Extrudiertes Polystyrol
Extruded polystyrene

Geeignet für Suitable for



Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Stärke Thickness	R Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance	RWS Gehrschallreduzierung Walking sound reduction	IS Trittschallreduzierung Impact sound reduction	CS Belastbarkeit Durability	DL Dynamische Beanspruchung Dynamic load	PC Ausgleich von Unebenheiten Unevenness smoothing	SD Feuchtigkeitsschutz Moisture protection
98536 [EX XPS5.0]	1.18x4.7m=5.5 m ²	5.0 mm	0.18 m ² K/W	10 %	20 dB	90 kPa	> 250.000 Zyklen / cycles	4.6 mm	-

XPS 2.2 ALU

Die 2,2 mm dünne Faltnatte besitzt nicht nur gute Eigenschaften, sondern ist auch durch seine aufkaschierte Aluminiumschicht und das integrierte Klebeband einfach und schnell zu verlegen.

The 2.2 mm thin foldable matt is easy and quick to lay out due to its bonded aluminium layer and the integrated adhesive tape.

Material: HFPS-Schaum & Feuchteschutzfolie
HFPS-foam & moisture protection foil

Geeignet für Suitable for



Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Stärke Thickness	R Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance	RWS Gehrschallreduzierung Walking sound reduction	IS Trittschallreduzierung Impact sound reduction	CS Belastbarkeit Durability	DL Dynamische Beanspruchung Dynamic load	PC Ausgleich von Unebenheiten Unevenness smoothing	SD Feuchtigkeitsschutz Moisture protection
98515 [EX XPS2.2ALU]	1.2 x 12.5 m = 15 m ²	2.2 mm	0.07 m ² K/W	-	20 dB	≥ 90 kPa	≥ 2 50.000 Zyklen / cycles	1.0 mm	≥ 100 m



Unterlagswaren - Technische Daten

Underlay technical specifications

Artikel-Nr. <i>Item.No.</i>	Produkt <i>Product</i>	Material	Abmessungen <i>Dimensions</i>	Stärke <i>Thickness</i>	R	RWS	IS	CS	DL	PC	SD
					Wärmedurchlass- widerstand <i>Thermal resistance</i>	Gehschallredu- zierung <i>Walking sound reduction</i>	Trittschallredu- zierung <i>Impact sound reduction</i>	Belastbarkeit <i>Durability</i>	Dynamische Beanspruchung <i>Dynamic load</i>	Ausgleich von Unebenheiten <i>Unevenness smoothing</i>	Feuchtigkeitsschutz <i>Moisture protection</i>
98571	PUR 2.0	PET-Folie + Polyurethan- Schwertschicht + HDPE Folienkaschierung <i>PET film + polyurethane heavy-duty layer + HDPE film lamination</i>	1 x 7.5 m = 7.5 m ²	2.0 mm	0.01 m ² K/W	27 %	18dB	~ 260 kPa	> 2.500.000 Zyklen / cycles	~1.02 mm	>75 m
90171	WOOD 5.0	Holzfasern <i>Wood fibres</i>	0.79 x 0.59 m x 15 = 7 m ²	5.0 mm	0.100 m ² K/W	–	19 dB	> 150 kPa	> 150.000 Zyklen / cycles	2.0 mm	0.03 m
98536	XPS 5.0	Extrudiertes Polystyrol <i>Extruded polystyrene</i>	1.18x4.7m=5.5 m ²	5.0 mm	0.18 m ² K/W	10 %	20 dB	90 kPa	> 250.000 Zyklen / cycles	4.6 mm	–
98515	XPS 2.2 ALL	HFPS-Schaum & Feuchteschutzfolie <i>HFPS-foam & moisture protection foil</i>	1.2 x 12.5 m = 15 m ²	2.2 mm	0.07 m ² K/W	–	20 dB	≥ 90 kPa	≥ 250.000 Zyklen / cycles	1.0 mm	≥100 m

Unterlagswaren - Sonstige

Underlay others

PE 2.0 ALU

Der PE-Schaum mit aufkaschierter Aluminiumschicht. Die Überlappung erfolgt selbstklebend.

The PE foam coated with aluminium foil. It features a self-adhesive overlap.

Material: unvernetzter extrudierter Polyethylenschaum mit ALU beschichtet
non-cross linked, extruded polyethylene foam with aluminium coating

Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Stärke Thickness	R Wärmedurchlass- widerstand Thermal resistance	RWS Gehschallreduzierung Walking sound reduction	IS Trittschallreduzierung Impact sound reduction	CS Belastbarkeit Durability	PC Ausgleich von Unebenheiten Unevenness smoothing	SD Feuchtigkeitsschutz Moisture protection
98161 [EX PE2.0ALU]	1 x 12.5 m = 12.5 m ²	2.0 mm	0.05 m ² /K/W	-	18 dB	-	1.55 mm	> 75 m

PE 2.0

Der 2 mm starke PE-Schaum ist die preisgünstigste Version. Aufgrund seiner geringen Höhe wird der Schaum oft für Renovierungsarbeiten verwendet.

The 2 mm thick PE foam is the most cost-effective option. Due to its low thickness, the foam is often used for refurbishment works.

Material: unvernetzter extrudierter Polyethylenschaum
non-cross linked, extruded polyethylene foam

Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Stärke Thickness	R Wärmedurchlass- widerstand Thermal resistance	RWS Gehschallreduzierung Walking sound reduction	IS Trittschallreduzierung Impact sound reduction	CS Belastbarkeit Durability	PC Ausgleich von Unebenheiten Unevenness smoothing	SD Feuchtigkeitsschutz Moisture protection
90151 [EX 92231]	1 x 25 m = 25 m ²	2.0 mm	0.05 m ² /K/W	-	19 dB	-	1.55 mm	< 75 m

PE-Folie | PE foil

Insbesondere bei Verlegung auf neuen Untergründen und bei starken Temperaturdifferenzen zu den darunter liegenden Räumen, muss eine PE-Folie als Dampfsperre eingesetzt werden. Sie verhindert die Beschädigung des Ober- und Unterbodens durch Feuchtigkeit.

Especially when laying on new substrates and in case of essential temperature differences with the rooms below, a PE foil must be used as a vapour barrier. It prevents moisture damage to the upper and lower sections of the floor.

Material: Polyethylen
polyethylene

Geeignet für
Suitable for



Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Stärke Thickness	R Wärmedurchlass- widerstand Thermal resistance	RWS Gehschallreduzierung Walking sound reduction	IS Trittschallreduzierung Impact sound reduction	CS Belastbarkeit Durability	PC Ausgleich von Unebenheiten Unevenness smoothing	SD Feuchtigkeitsschutz Moisture protection
98111 [EX FOLIE2.0]	2 x 7.5 m = 15 m ²	200 µm	-	-	-	-	-	> 100 m



add2 XPS 5.0 + PE-Folie | PE foil



Übergangprofil zum Klicken, silber | Transition click profile, silver



Profilsysteme *Profile systems*

Elegantes Design, optimaler Kraftabschluss, problemlose Demontage und höchste Belastbarkeit, das sind die Stärken unserer Profile. Ob zum Schrauben oder Klicken, als Übergang, Anpass oder Abschluss, elegant oder dekorgleich, es ist für Jeden etwas dabei.

The strengths of our profile are elegant design, optimal force-locked connection, trouble-free dismantling and highest durability. Be it a screw or click connection, transition, fitting or finishing off, be it elegant or matching the decor, there is something for everyone.

Schraub-Profilsysteme

Screw profile systems

Das Schraubprofilssystem ist konstruiert für die Verarbeitung von Laminat, mehrschichtigen modularen Belägen sowie Parkett mit Belagstärken von 7 - 16 mm. Das bewährte Schraubprofilssystem ist schnell und einfach zu verarbeiten.

Erhältlich in: Edelstahl eloxiert, Silber eloxiert sowie Sand eloxiert. Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.

The screw profile system has been designed for use with laminate, multi-layered modular flooring and parquet in the thickness range 7-16 mm.

The tried-and-tested screw profile system is quick and easy to process.

Available in: Anodised stainless steel, anodised silver and anodised sand. Other designs and finishes are available on request.



Schraub-Profilsystem, 2-teilig, Anpassung

Ramp profile, 2-part, screw-in

Das Anpassprofil gewährleistet formschöne Übergänge und ermöglicht einen Höhenausgleich bis zu 16 mm.


The ramp profile guarantees attractive transitions and allows for height compensation up to 16 mm.

Artikel-Nr. Item No.	Länge Length	Höhe Height	Breite Width
91251	900 mm	7 - 16 mm	44 mm
91241	2700 mm		

Geeignet für
Suitable for



Lagerartikel | Stock item



Schraub-Profilsystem, 2-teilig, Übergang

Transition profile, 2-part, screw-in


Das Übergangsprofil sorgt für einen fließenden Übergang und kann bis zu 2 mm Höhenunterschied ausgleichen.

The transition profile ensures a seamless transition and can compensate for height differences up to 2 mm.

Geeignet für
Suitable for



Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. Item No.	Länge Length	Höhe Height	Breite Width
91231	900 mm	7 - 16 mm	34 mm
91221	2700 mm		

Schraub-Profilsystem, 2-teilig, Abschluss

End profile, 2-part, screw-in

Ideal für Wandanschlüsse und den Abschluss an Balkontüren sind unsere 2-teiligen Abschluss-Schraub-Profilsysteme.



Our two-part end profile screw-in systems are ideal for wall connections and for edging of balcony doors.

Artikel-Nr. Item No.	Länge Length	Höhe Height	Breite Width
91211	900 mm	7 - 16 mm	21 mm
91201	2700 mm		

Geeignet für
Suitable for



Lagerartikel | Stock item

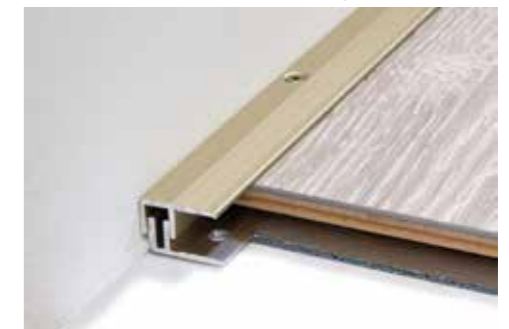

Click-Profilssysteme

Click profile systems

Das Click-Profilssystem ist konstruiert für Belagstärken bis 17,5 mm. Verdeckt befestigt bieten es eine perfekte Optik ohne Schraublöcher. Die flache Oberfläche ohne Zierrillen sorgt für zeitlose Eleganz. Erhältlich in: Edelstahl eloxiert, Silber eloxiert sowie Sand eloxiert. Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.

The click-profile system has been designed for up to 17.5 mm thick floor coverings. Concealed when fixed, it has an attractive appearance with no screw holes. The flat surface with no embellishments delivers timeless elegance. Available in: Anodised stainless steel, anodised silver and anodised sand. Other designs and finishes are available on request.



Click- Profilsystem, Übergang

Transition click profile


Verwendbar für gleich hohe Laminat- und Parkettböden. Mit dem bogenverzahnten Gelenkstück rastet das Oberprofil im Basisprofil ein und passt sich automatisch dem Bodenbelag an. Das Profil ermöglicht eine Neigung bis 10° und einen Höhenausgleich bis 6 mm.

Suitable for joining laminate and parquet flooring of the same height. The upper profile with the toothed connector locks into the base profile, adapting automatically to the flooring. The profile allows for an angle up to 10° and height compensation up to 6 mm.

Geeignet für
Suitable for



Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. Item No.	Länge Length	Höhe Height	Breite Width
98391	900 mm	7 - 15 mm	34 mm
98381	2700 mm		

Click- Profilsystem, Anpassung

Ramp click profile


Verwendbar für unterschiedlich hohe Laminat- und Parkettböden. Das Click-Profilssystem gleicht Höhen bis zu 17,5 mm aus.

Suitable for joining laminate and parquet flooring of different heights. The click-profile system compensates for heights up to 17.5 mm.

Geeignet für
Suitable for



Lagerartikel | Stock item



Click-Profilssystem, Abschluss

End click profile


Verwendbar für saubere Abschlüsse an Wänden und anderen Abgrenzungen bei Laminat- und Parkettböden. Das Profilsystem ist für Belagstärken von 8 - 14 mm geeignet.

Suitable for creating tidy edges on walls and other borders with laminate and parquet floorings. The profile system is ideal for floor coverings in the thickness range 8-14 mm.

Geeignet für
Suitable for



Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. Item No.	Länge Length	Höhe Height	Breite Width
98371	900 mm	8 - 14 mm	26 mm
98361	2700 mm		

Design-Click-Profilsysteme

Design click profile systems

Speziell für schwimmend verlegte Designbeläge wurde dieses Design-Click-Profilsystem entwickelt. Die verzahnten Profilstege des Oberprofils rasten sicher in den trapezförmigen Aufnahmen des Basisprofils ein. Dabei kann das Oberprofil leicht verkippen und sich variabel in Höhe und Neigung dem Bodenbelag anpassen. Die schmalen, flachen Profile überzeugen durch eine besonders schöne Optik und bieten gleichzeitig großzügige Dehnungsfugen für die Dimensionsschwankungen des Bodenbelages. Bei Bedarf können die Oberprofile gelöst und anschließend wieder im Basisprofil verankert werden. Erhältlich in: Edelstahl eloxiert oder Silber eloxiert.

This design click profile system has been specially developed for floating designer flooring. The toothed profiled joints of the upper profile lock securely into the trapezoidal mounts on the base profile. The upper profile can therefore be tilted slightly, allowing for variable adjustment to the height and angle of the floor covering. The slim, flat profiles have an extremely attractive appearance whilst providing generous expansion joints for any fluctuations in the dimensions of the floor covering. If necessary, the upper profile can be removed and then re-anchored in the base profile. Available in: Anodised stainless steel and anodised silver.



Design-Click-Profilsystem, 2-teilig, Übergang

Design click transition profile, 2-part


Für gleich hohe Vinyl-/SPC-Böden eignen sich die Design-Click-Übergangprofile bei Belagstärken von 4 - 7.5 mm. Diese optisch ansprechende Abdeckung von Dehnungsfugen wurde speziell für Rocko Flooring by Kronospan entwickelt.

For vinyl/SPC flooring with an identical height, design-click transition profiles are suitable for floor coverings in the thickness range 4 - 7.5 mm. This elegant aluminum expansion joint cover was specifically designed for Rocko Flooring by Kronospan.

Geeignet für Suitable for

Laminat Flooring SPC Flooring O.R.C.A. Flooring MYSTYLE Flooring Veneer Parquet

Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. Item No.	Länge Length	Höhe Height	Breite Width
95112	900 mm	4 - 7.5 mm	27 mm
95113	2700 mm		

Design-Click-Profilsystem, 2-teilig, Anpassung

Design click ramp profile, 2-part


Anpassungsprofile kommen dort zum Einsatz, wo unterschiedlich hohe Bodenbeläge aneinander stoßen. Dieses speziell für Rocko Flooring by Kronospan entwickelte Design-Click-Profilsysteme gewährleistet formschöne Übergänge und gleicht Höhenunterschiede bis zu 7,5 mm aus.

Compensation profiles are used where floor coverings of different heights meet. This design-click-profile system, specially developed for Rocko Flooring by Kronospan, guarantees attractive transitions and compensates for height differences up to 7.5 mm.

Geeignet für Suitable for

Laminat Flooring SPC Flooring O.R.C.A. Flooring MYSTYLE Flooring Veneer Parquet

Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. Item No.	Länge Length	Höhe Height	Breite Width
95122	900 mm	4 - 7.5 mm	34 mm
95123	2700 mm		

Design-Click-Profilsystem, 2-teilig, Abschluss

Design click end profile, 2-part


Dieses Aluminiumprofil wird für den sauberen Abschluss an Wänden und anderen Abgrenzungen des Rocko SPC Bodens eingesetzt. Das Design-Click-Profilsystem ist für Belagstärken von 4 - 7.5 mm geeignet.

This aluminium profile is used to create clean edges on walls and borders for Rocko SPC flooring. The design-click profile system is suitable for floor coverings in the thickness range 4 - 7.5 mm.

Geeignet für Suitable for

Laminat Flooring SPC Flooring O.R.C.A. Flooring MYSTYLE Flooring Veneer Parquet

Lagerartikel | Stock item

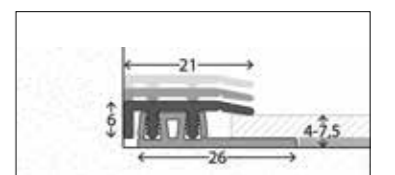

Artikel-Nr. Item No.	Länge Length	Höhe Height	Breite Width
95132	900 mm	4 - 7.5 mm	21 mm
95133	2700 mm		



K40C Sockelleiste dekorgleich | skirting board decor matching



Sockelleisten Skirting boards

Ein Boden spiegelt die Persönlichkeit des Besitzers wieder und mit der richtigen Leiste können Sie zusätzliche Akzente setzen.

Mit unserem Leistensortiment haben Sie die Möglichkeit, eine ausdrucksstarke Raumgestaltung zu schaffen.

Je nach Bodendekor und Geschmack finden Sie auf den nächsten Seiten verschiedenste Höhen, Stärken und Materialien.

The floor covering reflects the personality of the owner and proper skirting can introduce additional highlights.

Using our skirting board range, you have the possibility to create an expressive interior design.

Depending on the floor finish and your taste, you can choose different heights and materials on the following pages.

MDF-Sockelleisten

MDF-Skirting boards

K40C

Die moderne MDF-Sockelleiste deckt mit einer Tiefe von 19 mm die Dehnungsfuge des Bodens vollständig ab. Sie ist mit Holz-Dekorfolie ummantelt und wird mit Montage-Clips befestigt.


The modern 19 mm deep MDF skirting board perfectly covers the expansion joint of the floor. It is covered with wood-patterned foil and is secured with the montage clips provided.

Passende Ecken und Abschlüsse finden Sie auf Seite 56.

See page 56 for matching corners and edgings.



Passend für
Suitable for



Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Länge Length	Verpackungseinheit Packing unit
94531 [EX xxxxK40C]	19 x 40 mm	2600 mm	Karton à 10 Stück Box of 10 pieces

K58C

Die moderne MDF-Sockelleiste in gerader Form deckt mit 18 mm Tiefe die Dehnungsfuge vollständig ab. Sie wird mit Montage-Clips befestigt. Das Verlegen von Kabeln hinter der Leiste ist möglich.


This modern 18 mm deep MDF skirting board in straight shape perfectly covers the expansion joint of the floor. It can be secured with the montage clips provided. Laying cables behind the skirting is possible.

Passende Ecken und Abschlüsse finden Sie auf Seite 56.

See page 56 for matching corners and edgings.



Passend für
Suitable for



Lagerartikel | Stock item




Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Länge Length	Verpackungseinheit Packing unit
91061 [EX xxxxSLH]	18 x 58 mm	2600 mm	Karton à 10 Stück Box of 10 pieces

K70

Die 70 mm hohe und 21 mm tiefe Sockelleiste ist ideal für Renovierungsarbeiten und deckt die Dehnungsfuge vollständig ab. Sie wird mit Montage-Clips befestigt.

The 70 mm x 21 mm skirting board is ideal for refurbishment projects and covers the expansion joint completely. It is attached by montage clips.



Passend für
Suitable for



Lagerartikel | Stock item




Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Länge Length	Verpackungseinheit Packing unit
91311 [EX xxxxK70]	21 x 70 mm	2600 mm	Karton à 10 Stück Box of 10 pieces

K80.16

Die hohe, gerade Leiste ohne Fräsung ist für die einfache Montage mit Nägeln bzw. Schrauben oder mit Klebeband ausgelegt.

This high, straight skirting board without routing has been designed for simple installation with nails, screws or with adhesive tape.



Passend für
Suitable for



Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Länge Length	Verpackungseinheit Packing unit
96031 [EX xxxxK80_16]	16 x 80 mm	2600 mm	Karton à 10 Stück Box of 10 pieces


MDF-Sockelleisten

MDF-Skirting boards


K14/22

Mit der Sockelleiste in Form eines Viertelstabs ist ein dezenter filigraner Abschluss an der Wand möglich. Sie ist in verschiedenen Holzdekoren erhältlich und kann einfach mit Kleber oder Nägeln befestigt werden.

Using the skirting board in the form of a quarter bar, it is possible to create a discreet filigree finish on the wall. Available in different wood finishes, they can be easily fixed in place using glue or nails.



Passend für
Suitable for



Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Länge Length	Verpackungseinheit Packing unit
91001 [EX xxxxxK14]	12 x 12 mm (K14)	2600 mm	Karton à 30 Stück Box of 30 pieces
91051 [EX xxxxxK22]	22 x 22 mm (K22)		


K50

Diese neue 50 mm hohe Leiste folgt dem aktuellen Trend zu geraden, kubischen Leisten. Mit einer Tiefe von 18 mm deckt sie die Dehnungsfuge vollständig ab. Die Leiste ist mittels Montage-Clips zu befestigen.

This new 50 mm high skirting board follows the current trend towards straight-edged square skirting. With a depth of 18 mm it completely covers the expansion joint. It can be fastened using montage clips.



Passend für
Suitable for



Bestellartikel | Order item



Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Länge Length	Verpackungseinheit Packing unit
91065 [EX xxxxxK50]	18 x 50 mm	2600 mm	Karton à 10 Stück Box of 10 pieces

MDF-Trendsockelleisten


MDF-Trend skirting boards

Trendleiste Aluminium K58D

K58D Trend skirting board in aluminium

Die moderne gerade MDF-Sockelleiste ist in fünf Metalleffekt-Folien erhältlich. Sie ist mit Montage-Clips zu befestigen. Die Verlegung von Kabeln hinter der Leiste ist möglich.

This modern straight MDF skirting board comes in five different metal-effects foils. It is fastened with the montage clips. Laying cables behind the skirting is possible.



Passend für
Suitable for



Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Länge Length	Verpackungseinheit Packing unit
95971 [EX DxxxxK58D]	19 x 58 mm	2600 mm	Karton à 10 Stück Box of 10 pieces



MDF-Trendsockelleisten


MDF-Trend skirting boards

Gefaste Sockelleiste

Square cut skirting board

Diese überstreichbare Leiste wirkt durch ihre Ummantelung mit der Grundierfolie und ihrem kubischen Design besonders modern. Die 100 mm hohe Leiste kann einfach mit Kleber, Nägeln oder Schrauben, die 70 mm und 58 mm hohen Leisten mit Montage-Clips befestigt werden. In Weiß erhältlich.

This paintable skirting board looks particularly modern due to its sheathing with the priming film and its cubic design. The 100 mm skirting board can easily be fixed in place using glue, nails or screws while the 70/58 mm version can be attached using montage clips. Available in white.



Passend für Suitable for



Lagerartikel | Stock item



17 x 58 mm




Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Länge Length	Verpackungseinheit Packing unit
95951 [EX 9002DS19_100]	17 x 100 mm	2600 mm	Karton à 5 Stück Box of 5 pieces
95481 [EX 9002DS19_70]	17 x 70 mm		Karton à 10 Stück Box of 10 pieces
95491 [EX 9002DS19_58]	17 x 58 mm		Karton à 10 Stück Box of 10 pieces

Runde Sockelleiste

Rounded skirting board

Diese modern wirkende Leiste ist ebenfalls mit Grundierfolie ummantelt, hat aber eine abgerundete Oberkante. Sie kann einfach mit Kleber, Nägeln oder Schrauben befestigt werden. Die 70 mm hohe Leiste kann mit Montage-Clips befestigt werden. In Weiß erhältlich.

This modern-looking skirting board is also covered in base foil, but comes with a rounded top edge. It can easily be fixed in place using glue, nails or screws. The 70 mm high skirting board can be fixed in place using montage clips. Available in white.



Passend für Suitable for



Lagerartikel | Stock item



17 x 70 mm




Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Länge Length	Verpackungseinheit Packing unit
96001 [EX 9002DS15_100]	15 x 100 mm	2600 mm	Karton à 5 Stück Box of 5 pieces
96021 [EX 9002DS16_90]	16 x 90 mm		Karton à 5 Stück Box of 5 pieces
96011 [EX 9002DS15_70]	17 x 70 mm		Karton à 10 Stück Box of 10 pieces

Profilierte Sockelleiste

Shaped skirting board

Diese klassisch profilierte Leiste ist mit Grundierfolie ummantelt. Die 100 mm hohe Leiste kann einfach mit Kleber, Nägeln oder Schrauben, die 70 mm und 58 mm hohen Leisten mit Montage-Clips befestigt werden. In Weiß erhältlich.

This classic profiled skirting board is covered with base foil. The 100 mm skirting board can easily be fixed in place using glue, nails or screws while the 70/58 mm version can be attached using montage clips. Available in white.



Passend für Suitable for



Lagerartikel | Stock item



17 x 58 mm



Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Länge Length	Verpackungseinheit Packing unit
95981 [EX 9002DS17_100]	17 x 100 mm	2600 mm	Karton à 5 Stück Box of 5 pieces
95991 [EX 9002DS17_70]	17 x 70 mm		Karton à 10 Stück Box of 10 pieces
95471 [EX 9002DS17_58]	17 x 58 mm		Karton à 10 Stück Box of 10 pieces



Profilierte Sockelleiste | Shaped skirting board

MDF-Sockelleisten Dekorzuordnung

MDF-Skirting boards decor matching

Laminatboden <i>Laminate flooring</i>	Sockelleiste <i>Skirting board</i>	K40C 94531	K58C 91061	K80.16 96031	K14 91001	K22 91051
4282	4278	■	■	■		
4283	4283		■	■		
4375	4375		■			
5236	4275	■	■			
5529	8463	■	■	■	■	
5537	8573	■	■			
5541	5541	■	■	■		
5542	5542	■	■			
5543	5543	■	■			
5559	8524		■			■
5946	L004		■	■		
5947	8285		■			
5948	8574		■			
5950	8374	■	■			
5953	L003		■			
5958	4283		■	■		
5966	5543	■	■			
5967	5542	■	■			
5985	8573	■	■			
7209	L004		■	■		
7843	8461	■	■	■		
8096	8096	■	■			
8155	8155		■			
8156	8156		■			
8456	8836	■	■	■		■
8573	8573	■	■			
8575	8575	■	■			
8630	8630	■	■	■		
8631	8631	■	■			
8714	9807	■	■	■		
8812	5915		■			
8837	8837		■			
K031	8461	■	■	■	■	
K035	4375		■			
K039	L004		■	■		
K040	8466	■	■			
K056	4295		■			
K057	8220		■			

Laminatboden <i>Laminate flooring</i>	Sockelleiste <i>Skirting board</i>	K40C 94531	K58C 91061	K80.16 96031	K14 91001	K22 91051
K062	8816		■			
K063	9855		■			■
K071	8218	■	■			
K224	8634	■	■			
K281	5539	■	■			
K285	4274		■			
K287	8096	■	■			
K324	8466	■	■	■		
K326	8836	■	■	■		■
K327	8092		■			
K336	L003		■			
K338	4274		■			
K385	8282		■			
K387	L061		■			
K388	L062		■			
K389	8475		■			
K392	L071	■	■			
K394	8461	■	■	■		
K395	L071	■	■			
K396	L003		■			
K407	L070		■			
K411	5539	■	■			
K412	8573	■	■			
K413	L064	■	■			
K418	L057		■			
K419	8220		■			
K442	8524		■			■
K450	8816		■			
K451	8461	■	■	■		
K452	4275	■	■			
K453	9807	■	■		■	
K460	L003		■			
K461	L122		■			
K462	5549	■	■			
K463	8467		■			
K466	8206		■			
K468	5549	■	■			
K469	8220		■			

Laminatboden <i>Laminate flooring</i>	Sockelleiste <i>Skirting board</i>	K40C 94531	K58C 91061	K80.16 96031	K14 91001	K22 91051
K470	8837		■			
K471	L123		■			
K475	5570		■			
K476	8573	■	■			
K477	8837		■			
K478	5542	■	■			
K479	L132		■			
K482	8374	■	■			
K483	L125		■			
K484	L126	■	■			
K485	4283		■	■		
K488	L128		■			
K602	9807	■	■			
K625	8837		■			
K626	5542	■	■			
K627	8836	■	■	■		■
K628	L140		■			
K629	8836	■	■	■		■
K631	5542	■	■			
K633	R002	■	■			
K634	8575	■	■			
K635	L123		■			
K636	4278	■	■	■		
K637	8837		■			
K638	8836	■	■	■		■
K639	8220		■			
K640	9701		■			■
K641	9855		■			■
K642	5542	■	■			
K645	9852		■			■
K647	L123		■			
K649	5550		■			
K650	Z149		■			
K651	5542	■	■			
K652	9807	■	■	■	■	
K653	L143		■			
K654	9852		■			■
K655	L004		■	■		

Laminatboden <i>Laminate flooring</i>	Sockelleiste <i>Skirting board</i>	K40C 94531	K58C 91061	K80.16 96031	K14 91001	K22 91051
K657	8836	■	■	■		■
K662	L128		■			



Profilierte Sockelleiste | Shaped skirting board




Kunststoffsockelleisten Plastic skirting boards

Kabelkanalsockelleiste KKSL KKSL Plastic skirting

Mit dieser multifunktionalen Sockelleiste können Kabel verdeckt verlegt werden. Der Deckel kann jederzeit geöffnet werden, sodass eine nachträgliche Verlegung oder ein Austausch einfach möglich sind. Die Befestigung erfolgt über den integrierten Träger. In verschiedenen Farben erhältlich.

This multifunctional skirting board allows cables to be concealed behind it. The cover can subsequently be opened to allow the cables to be easily rerouted or exchanged. It is fixed in place with a bracket. Available in different colours.




Passend für
Suitable for



Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Länge Length	Verpackungseinheit Packing unit
97342 [EX 97342-xxxx]	22.5 x 50 mm	2500 mm	Karton à 20 Stück Box of 20 pieces

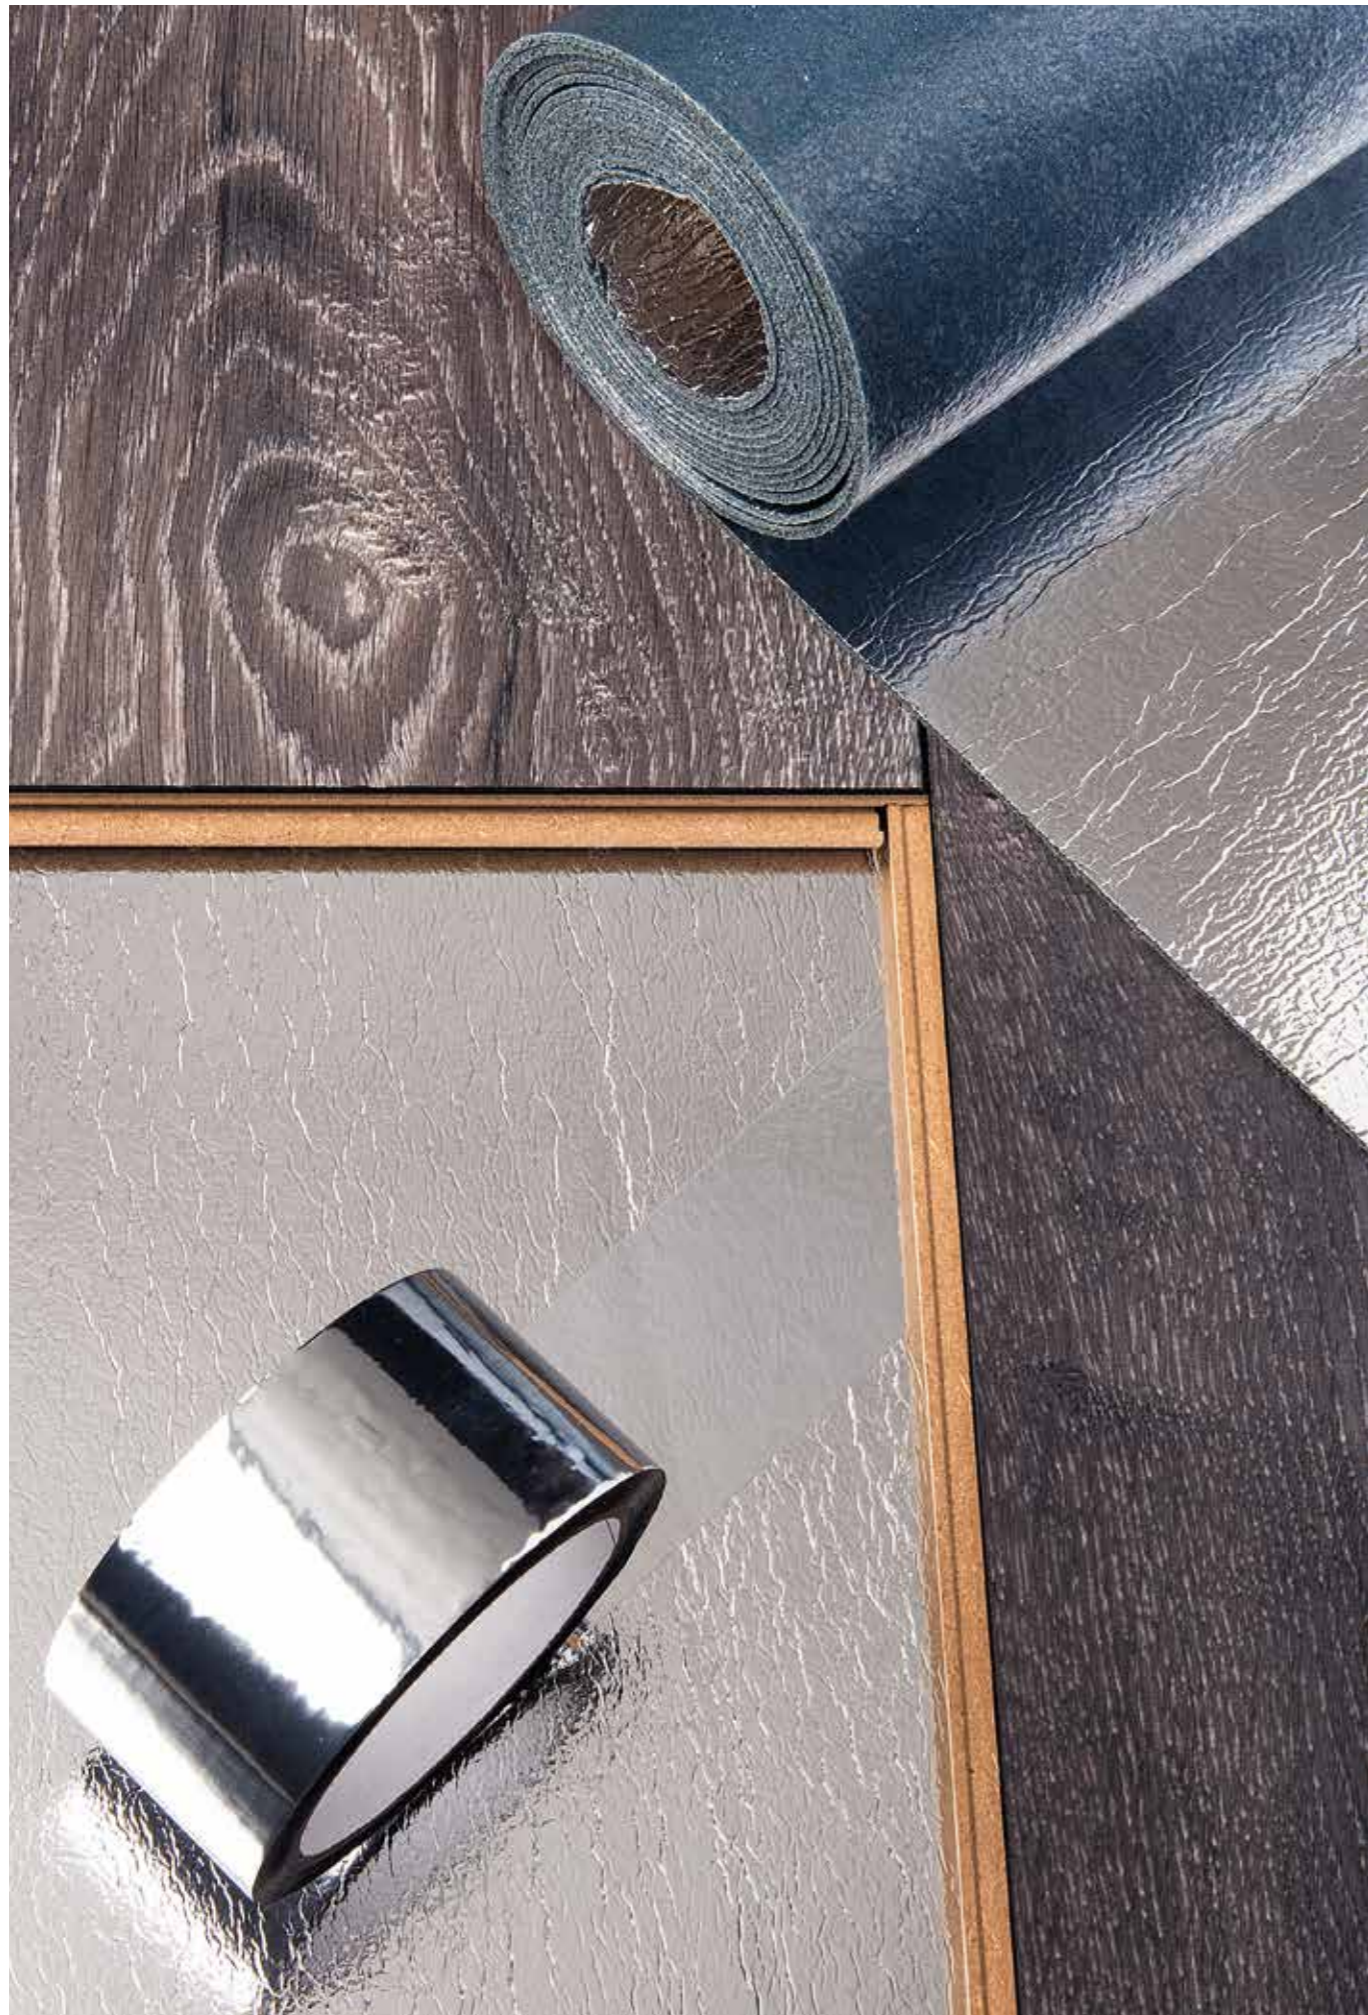

add2 PUR 2.0
Aluband | Aluminium tape



Sonstiges Zubehör *Additional accessories*

Ihnen fehlen noch die passenden Leistenecken, das Aluklebeband zur Abdichtung oder Sie sind fertig und wollen den letzten Schmutz vom Boden wischen, dann werfen sie einen Blick auf die nächsten Seiten und entdecken Sie das umfangreiche Zubehör-Sortiment.

If you still lack the proper skirting board corner pieces, aluminium adhesive tape for sealing or you are done and wish to wipe the remaining dirt off the floor, take a look at the following pages and discover the comprehensive range of accessories.

Sonstiges Zubehör

Additional accessories

Zubehör für Sockelleiste K40C

Accessories for K40C skirting board

Die Formteile für die Sockelleiste K40C werden einfach auf die Enden der Leiste aufgesteckt und sind in verschiedenen Unifarben erhältlich. Die Verlegung von Kabeln hinter der Ecke ist möglich.

Mouldings for the K40C skirting board are simply placed on the ends of the skirting boards and are available in different solid colours. It is possible to lay cables behind the corner pieces.

Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. Item No.	Verpackungseinheit Packing unit
93432	Set: 2 Außenecken, 90°; 2 Innenecken, 90°; 2 Endstücke Set: 2 external corners, 90°; 2 internal corners, 90°; 2 end caps

Zubehör für Sockelleiste K58C

Accessories for K58C skirting board

Die Formteile für die Sockelleiste K58C werden einfach auf die Enden der Leiste aufgesteckt. Eine Gehrung muss dabei nicht geschnitten werden und eine Verlegung von Kabeln hinter der Ecke ist immer noch möglich. In verschiedenen Unifarben erhältlich.

Mouldings for the K58C skirting board are simply placed on the ends of the skirting board, which means there is no need to cut a mitre. It is possible to lay cables behind the corner pieces. Available in different solid colours.

Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. Item No.	Verpackungseinheit Packing unit
98011	Außenecken, 90°, 2 Stück verpackt External corners, 90° in packs of 2

Artikel-Nr. Item No.	Verpackungseinheit Packing unit
98001	Innenecken, 90°, 2 Stück verpackt Internal corners, 90° in packs of 2

Artikel-Nr. Item No.	Verpackungseinheit Packing unit
98021	Endstücke, 4 Stück verpackt, 2 links und 2 rechts End caps, in packs of 4, 2 left and 2 right

Montage-Clips

Montage clips

Mit dem Inhalt einer Packung lassen sich Sockelleisten mit einer Gesamtlänge von 15 Metern schnell, einfach und professionell montieren. Das Set wird komplett mit Schrauben und Dübeln geliefert. Kabel, die hinter den Sockelleisten verlegt werden sollen, werden mit den Clips geführt.

15-metre skirting boards can be assembled quickly, simply and professionally using the contents of a single pack. The set comes complete with screws and rawl plugs. Cables can be laid behind skirting boards using the clips as a guide.

Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Verpackungseinheit Packing unit
91501 [EX 50510]	Karton à 30 Stück Box of 30 pieces

Aluband

Aluminium tape

Mit dem Alu-Klebeband werden Dämmunterlagen dampfdicht verklebt.

Aluminium tape is used for moisture-proof bonding of insulation materials.

Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Verpackungseinheit Packing unit
98191 [EX ALUBAND]	Stärke Thickness: 0.048 mm Breite Width: 50 mm	50 m Rolle roll



Aluband | Aluminium tape
 Montage-Clipse | Montage clips
 Schlagklotz | Tap-block
 Laminatreiniger | Laminate cleaner

Sonstiges Zubehör Additional accessories

Schlagklotz Tap-block

Der Schlagklotz aus Polyethylen wird für die sichere und schonende Verlegung genutzt.
 A polyethylene tap-block is used for an accurate and smooth installation.

Geeignet für
 Suitable for



Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Abmessungen Dimensions	Verpackungseinheit Packing unit
90274 [EX SCHLAGKLOTZ]	168/90 x 70 x 20 mm	Karton à 20 Stück Box of 20 pieces

Abstandskeile Spacer

Die ideale Verlegehilfe für schwimmend verlegte Böden.
 The ideal installation aid for floating floors.

Geeignet für
 Suitable for



Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Verpackungseinheit Packing unit
90292 [EX ABSTANDSKEIL]	30 Stück je Tüte 30 spacer per bag

Sonstiges Zubehör

Additional accessories

Clickguard™ Fugenversiegelung

Clickguard™ joint sealant

Die Fugenversiegelung bietet bei allen leimlosen Verlegesystemen Schutz vor Feuchtigkeit. Clickguard™ verklebt nicht, sodass die Bodenverlegung zum Beispiel nach einem Umzug zum Kinderspiel wird. Eine Tube reicht für ca. 10 m².

This joint sealant offers protection from moisture for all non-adhesive floor laying systems. And there is no problem with re-laying the floor after a relocation – Clickguard™ is non-adhesive. A single tube is enough for an approximate length of 10 m².

Geeignet für
Suitable for

Laminat Flooring SPC Flooring O.R.C.A. Flooring MYSTYLE Flooring Veneer Parquet

Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Verpackungseinheit Packing unit
90431 [EX 94270]	125 ml ≈ ca. 10 m²

Wachs-Reparatur Set, mischbar

Wax-repair set, mixable

Mit diesem Wachs-Reparatur Set können Sie Beschädigungen wie tiefe Kratzer, Risse, Absplittungen, Löcher und Dellen schnell reparieren. Die auf Wasserbasis basierenden Wachsstangen, können untereinander farblich gemischt werden. Durch ausbleibenden Schwund und eine geringe Trocknungszeit erreicht man eine schnelle Reparatur.

With the wax repair kit, it is possible to quickly and easily repair damages such as deep scratches, splits, chips, small holes and dents. The coloured water based wax sticks can be mixed with each other. Due to missing shrinkage and quick drying you can quickly accomplish repairs.

Geeignet für
Suitable for

Laminat Flooring SPC Flooring O.R.C.A. Flooring MYSTYLE Flooring Veneer Parquet

Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Verpackungseinheit Packing unit
90511 [EX F996]	7 Wachsblöcke, 1 Schmelzgerät, 1 Reinigungskamm, 1 grün-weisses Pad, 1 graues Schleifpad, 7 wax blocks, 1 melting tool, 1 cleaning combed scraper, 1 green/white pad, 1 grey abrasive pad

Laminatreiniger

Laminate cleaner

Dieses Spezialmittel wurde für die Reinigung und Pflege aller Laminatböden entwickelt. Der Reiniger entfernt Schmutz, Fett und Schuhabrieb. Durch die Wirkstoffformel werden schlechte Gerüche neutralisiert und bei regelmäßiger Anwendung sorgt es für eine bessere Raumluft.

This special cleaning agent has been developed to clean and maintain all laminate floors. The cleaner removes dirt, grease and scuffmarks. Bad odours are neutralised by the agent's formula and this ensures better room air when used regularly.

Geeignet für
Suitable for

Laminat Flooring SPC Flooring O.R.C.A. Flooring MYSTYLE Flooring Veneer Parquet

Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Verpackungseinheit Packing unit
90411 [EX 92011]	1000 ml

Designboden-Reiniger

Design floor cleaner

Dieser spezielle Aktivreiniger für den Rocko Flooring by Kronospan wirkt auch bei fett-haltigen Rückständen mit seiner Schmutzbindung. Die Oberfläche laugt nicht aus und es werden keine Grauschleier gebildet.

This special cleaning agent does a great job, removing greasy residues from our Rocko Flooring by Kronospan, thanks to its excellent dirt-binding properties. It does not damage the finish and leaves no grey film.

Geeignet für
Suitable for

Laminat Flooring SPC Flooring O.R.C.A. Flooring MYSTYLE Flooring Veneer Parquet

Lagerartikel | Stock item



Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] Item No. [Customer Code]	Verpackungseinheit Packing unit
97554 [EX DESIGNBODEN_REINIGER]	750 ml

Haben Sie das passende Zubehör nicht gefunden? Dann kontaktieren Sie unser Verkaufsteam.
If you couldn't find the appropriate accessories, please do not hesitate to contact our sales team.



www.kronoflooring-accessories.com
info@kronoflooring.com